


ノルトロックワッシャー 寸法図

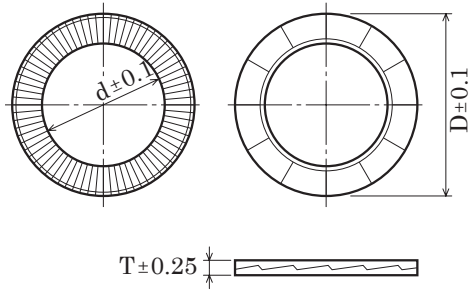

○基準寸法

単位 mm

ね じ	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
内 径d	3.2	4.3	5.2	6.5	8.2	10.3	11.4	13.0	14.5	17.0	19.5	21.0	22.9	25.1	28.5
外 径D	7.0	9.0	9.0	10.8	13.5	16.6	18.5	19.5	23.0	25.4	29.0	30.7	34.5	39.0	42.0
厚 みT	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4.6
Mv(Nm)	1.5	3.5	7.2	12.0	30	59	84	103	160	250	350	490	660	850	1220

- 備考
1. SC焼入材使用、表面硬度：HRC48/クロメ+めっき付です。
 2. MV(Nm)はグレード8.8ねじの締付けトルクを表します。
 3. ステンレス材も取り寄せてきます(M3~M30、材質SUS316相当
表面硬度：HVS350HRC36.0めっきなし)